



Fornax PvcMotion
Pvc Çift Açılım
Önce Devir Sonra Aç Kasa Kanat Makas (Tilt-First)

Donanım Teknik Detayları

Kullanım Aralığı	: Min: 395mm - Max: 1200mm
Güvenlik Seviyesi	: Eksantrik Pimli Güvenlik Pimli

Donanım Açıklaması

- Kullanım Alanı ;**
Çocuk Odaları, Kreşler, Okullar, Hastaneler ve Güvenlik nedeniyle pencerelerin tam olarak açılmasının istenmediği mekanlarda kullanılmak üzere geliştirilmiştir.
- Köşe Bağlantısı ;**
Standart , Dar, Güvenlik Pimli , Güvenlikli Dar, Havalandırılmalı, Çift Pimli Köşe Hareket İletim ile kullanılabilir (Bakınız Sayfa 30)
- Menteşe Bağlantısı;**
Üst Mentеше Bağlantısı için 9-20 mm , 10-20 mm , 13-20 mm , 14-22 mm , 13-22 mm , Kanat Üst Mentеше ile bağlanabilir . (Bakınız Sayfa 46)
- İlave Kilitleme**
Donanım İlave Kilitleme eklenmesine olanak sağlayarak ısı yalıtımına destek olur.
- Conta Baskı Ayarı ;**
±0.8 mm çapında conta baskı ayarı değiştirme olanağı sağlar
- Montaj ;**
Kolay Montaj ile zaman tasarrufu sağlar.
3,9x25 YHB Seyrek Dişli İspanyolet Vidası Kod: 449.339.025.001
- Kaplama ;**
YelkenCoat kaplama ile uzun ömürlü korozyon korumasına sahiptir.

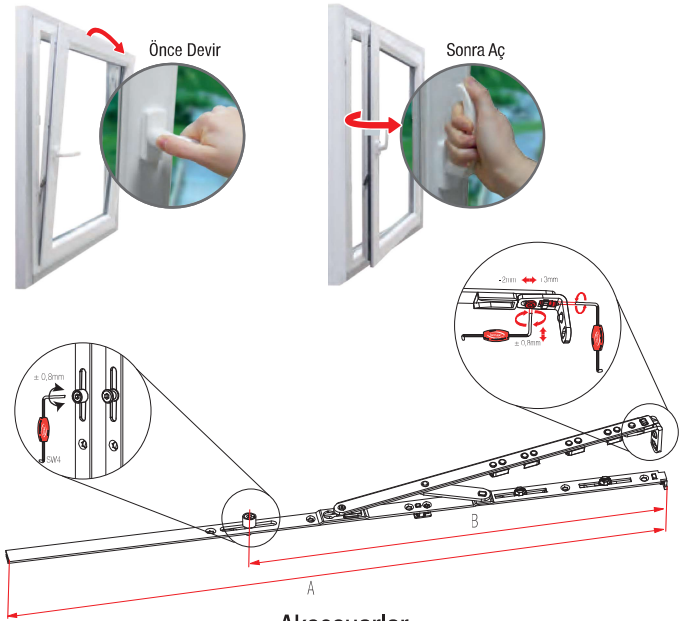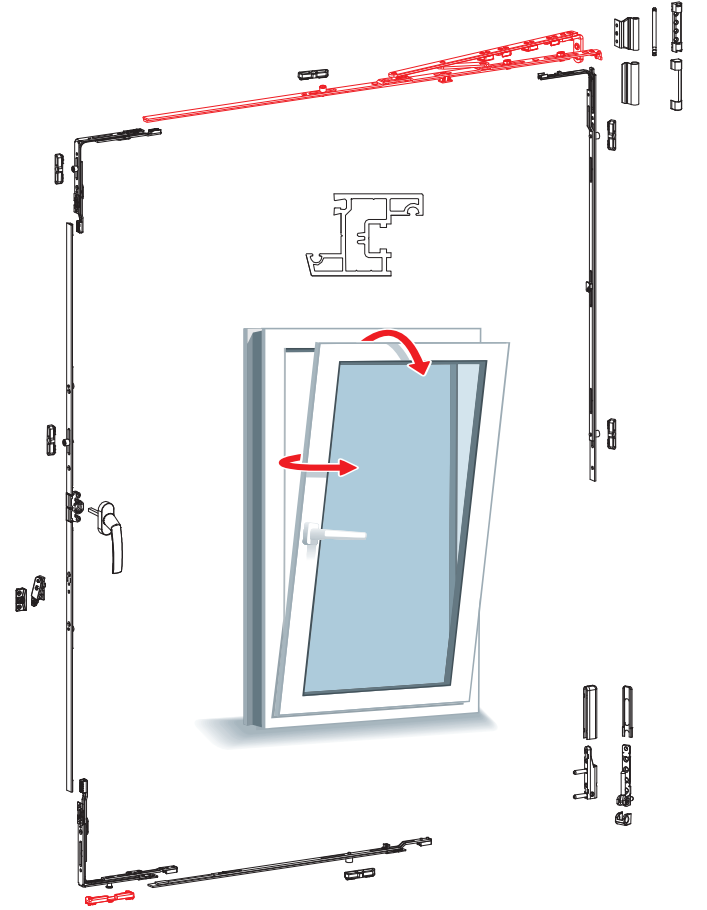

Aksesuarlar



Alltan Devirme Karşılığı
9 Aks - 189.051.001.000
13 Aks - 189.071.601.000

TEKNİK DETAYLARI

GRUP	KA	A	B	C	D		
GR-01	395-600	495	-	-	-	3	-
GR-01-1	400-650	515	-	-	-	3	-
GR-02	595-800	665	-	-	-	5	-
GR-02-1	595-800	665	392	-	-	5	1
GR-03	795-1000	865	542	-	-	7	1
GR-04	995-1200	1065	542	-	-	8	1

SİPARİŞ DETAYLARI

EP	GP	X	Miktar	Kg
-	-	182.310.401.000	10	3.55
-	-	182.310.411.000	10	4.98
182.310.501.000	182.310.501.200	-	10	4.87
182.310.801.000	182.310.801.200	-	10	6.12
182.311.001.000	182.311.001.200	-	10	7.06